

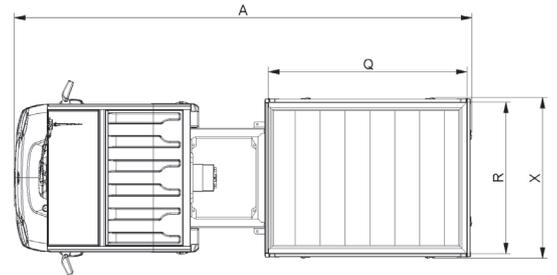
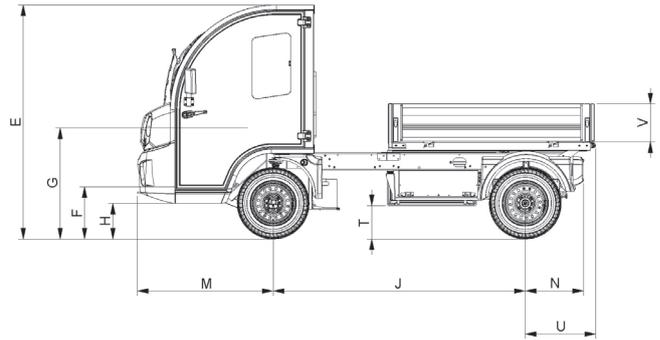




MIXTE

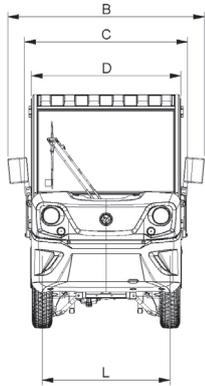

GABARIT (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	T	U	V	X
3676	1574	1305	1197	1893	423	897	288	175	2022	1021	1021	1089	468	750	1597	1222	270	565	306	1301

BATTERIE	Technologie		Plomb Ouvert, élément de 2V			Lithium LiFePO4	
	Capacité	kWh	8,6	11,5	15,4	7,2	12
	Autonomie (cycle R101)	Km	56	67	90	81	135
	Poids de la batterie	Kg	326	419	493	92	132
	Temps de charge		8h30	7h45	9h15	3h30	5h30
	Chargeur embarqué haute fréquence	A	50				
	Alimentation		230V, 16A				
	Batterie auxiliaire 12V		Oui				

ÉQUIPEMENTS	
•	3 Ridelles rabattables en aluminium
•	Option : Nettoyeur HP 200L
•	Option : Aspirateur de feuilles
•	Option : Coffre dos de cabine

PERFORMANCES	Passagers		2			
	Type d'homologation		N1			
	Moteur		AC induction / Asynchrone			
	Couple maximal (Nm)	Nm	57			
	Puissance nominale (Kw)	kW	10			
	Contrôleur		Curtis			

PLATEAU RIDELLE

DIMENSIONSETCAPACITÉS	Masse maximale techniquement admissible	Kg	2100				
	Masse en ordre de marche	Kg	1169	1294	1394	851	907
	Charge utile (conducteur inclus 75 Kg)	Kg	585	460	360	903	847
	Capacité de traction (remorque non freinée)	Kg	585	647	697	426	454
	Capacité de traction (remorque freinée)	Kg	1400				
	Poids de plateau	Kg	64				
	Poids d'équipement HP (plein)	Kg	346				
	Volume utile avec réhausse	m3	2,2				





Des modifications ont pu intervenir sur le produit depuis la clôture de la rédaction. Les visuels peuvent présenter des équipements et des accessoires proposés de série ou en option selon le pays de commercialisation. Les caractéristiques techniques correspondent aux versions standards qui peuvent être différents selon le pays de commercialisation. Toutes les caractéristiques de ce document sont données à titre indicatif, GOUPIL Industrie se réserve le droit de les modifier sans préavis. Veuillez contacter votre distributeur pour obtenir les données d'actualité.

Garantie 2 ans
Pièces & Main d'œuvre





MIXTE

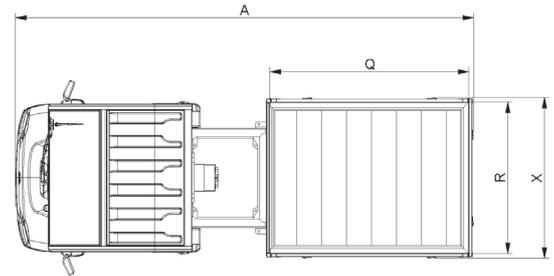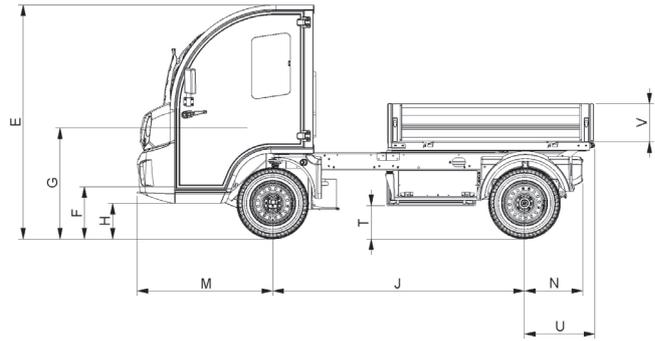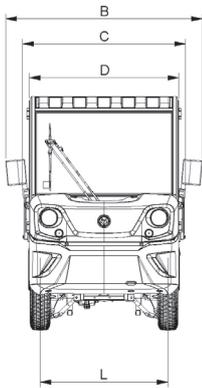

GABARIT (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	T	U	V	X
3676	1574	1305	1197	1893	423	897	288	175	2022	1021	1021	1089	468	750	1597	1222	270	565	306	1301

BATTERIE	Technologie		Plomb Ouvert, élément de 2V			Lithium LiFePO4	
	Capacité	kWh	8,6	11,5	15,4	7,2	12
	Autonomie (cycle R101)	Km	56	67	90	81	135
	Poids de la batterie	Kg	326	419	493	92	132
	Temps de charge		8h30	7h45	9h15	3h30	5h30
	Chargeur embarqué haute fréquence	A	50				
	Alimentation		230V, 16A				
	Batterie auxiliaire 12V		Oui				

ÉQUIPEMENTS
• 3 Ridelles rabattables en aluminium
• Option : Nettoyeur HP 200L
• Option : Aspirateur de feuilles
• Option : Coffre dos de cabine

PERFORMANCES	Passagers		2			
	Type d'homologation		L7e-CU			
	Moteur		AC induction / Asynchrone			
	Couple maximal (Nm)	Nm	57			
	Puissance nominale (Kw)	kW	10			
	Contrôleur		Curtis			

PLATEAU RIDELLE

DIMENSIONSETCAPACITÉS	Masse maximale techniquement admissible	Kg	2100			1800	
	Masse en ordre de marche	Kg	1229	1354	1454	911	967
	Charge utile	Kg	525	400	300	543	487
	Capacité de traction (remorque non freinée)	Kg	291				
	Capacité de traction (remorque freinée)	Kg	291				
	Poids de plateau	Kg	64				
	Poids d'équipement HP (plein)	Kg	346				
	Volume utile avec réhausSES	m3	2,2				

Des modifications ont pu intervenir sur le produit depuis la clôture de la rédaction. Les visuels peuvent présenter des équipements et des accessoires proposés de série ou en option selon le pays de commercialisation. Les caractéristiques techniques correspondent aux versions standards qui peuvent être différents selon le pays de commercialisation. Toutes les caractéristiques de ce document sont données à titre indicatif; GOUPIL Industrie se réserve le droit de les modifier sans préavis. Veuillez contacter votre distributeur pour obtenir les données d'actualité.

