

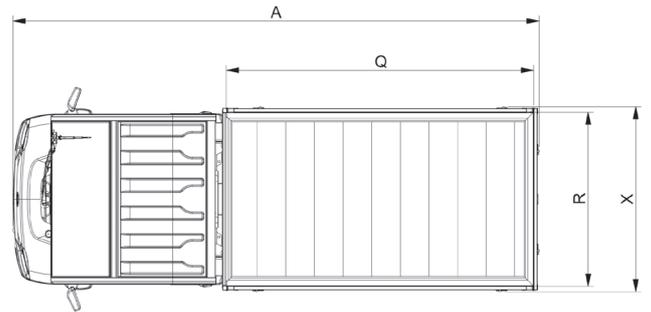
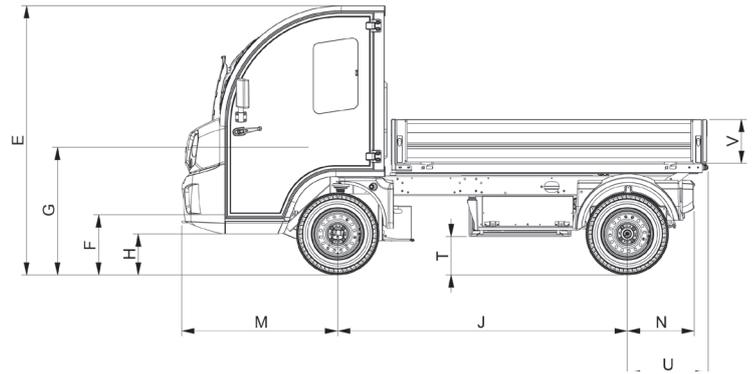




PLATEAU BASCULANT

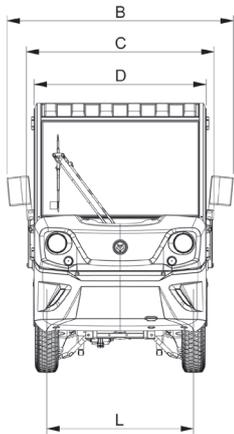

GABARIT (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	T	U	V	X
3675	1574	1305	1197	1893	423	897	288	175	2022	1021	1021	1089	468	788	2147	1224	270	564	308	1300

BATTERIE	Technologie		Plomb Ouvert, élément de 2V			Lithium LiFePO4	
	Capacité	kWh	8,6	11,5	15,4	7,2	12
	Autonomie (cycle R101)	Km	56	67	90	81	135
	Poids de la batterie	Kg	326	419	493	92	132
	Temps de charge		8h30	7h45	9h15	3h30	5h30
	Chargeur embarqué haute fréquence	A	50				
	Alimentation		230V, 16A				
	Batterie auxiliaire 12V		Oui				

PERFORMANCES	Passagers		2			
	Type d'homologation		N1			
	Moteur		AC induction / Asynchrone			
	Couple maximal (Nm)	Nm	57			
	Puissance nominale (Kw)	kW	10			
	Contrôleur		Curtis			

DIMENSIONS ET CAPACITÉS	Masse maximale techniquement admissible	Kg	2100				
	Masse en ordre de marche	Kg	1110	1203	1277	874	916
	Charge utile (conducteur inclus 75 Kg)	Kg	990	897	823	1226	1184
	Capacité de traction (remorque non freinée)	Kg	555	602	639	437	458
	Capacité de traction (remorque freinée)	Kg	1400				
	Poids d'équipement	Kg	127				
	Surface de chargement	m ²	2,6				
	Volume utile avec réhausses	m ³	2,9				
	Angle de basculement	°	47				
	Hauteur maxi plateau relevé (avec réhausses)	mm	3089				
Hauteur maxi plateau relevé (sans réhausses)	mm	2545					
Temps de levée du plateau (à vide)	s	11					

EQUIPEMENTS

- 3 Ridelles rabattables en aluminium
- Télécommande levée plateau
- Vérin hydraulique télescopique avec clapet de sécurité anti-chute et béquille de sécurité (conforme aux normes 3.5t)
- Option : Réhausses grillagées
- Option : Bâche ou Filet
- Option : Anneaux d'arrimage





Garantie 2 ans
Pièces & Main d'œuvre

Des modifications ont pu intervenir sur le produit depuis la clôture de la rédaction. Les visuels peuvent présenter des équipements et des accessoires proposés de série ou en option selon le pays de commercialisation. Les caractéristiques techniques correspondent aux versions standards qui peuvent être différents selon le pays de commercialisation. Toutes les caractéristiques de ce document sont données à titre indicatif; GOUPIL Industrie se réserve le droit de les modifier sans préavis. Veuillez contacter votre distributeur pour obtenir les données d'actualité.





PLATEAU BASCULANT

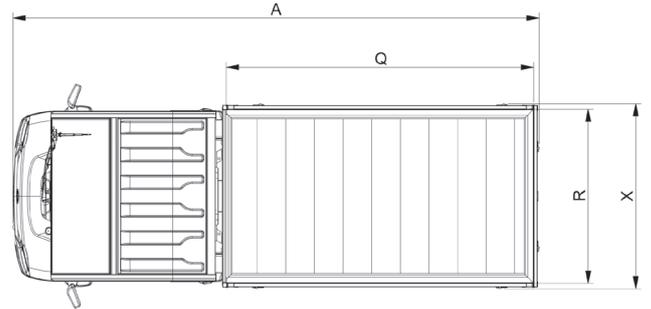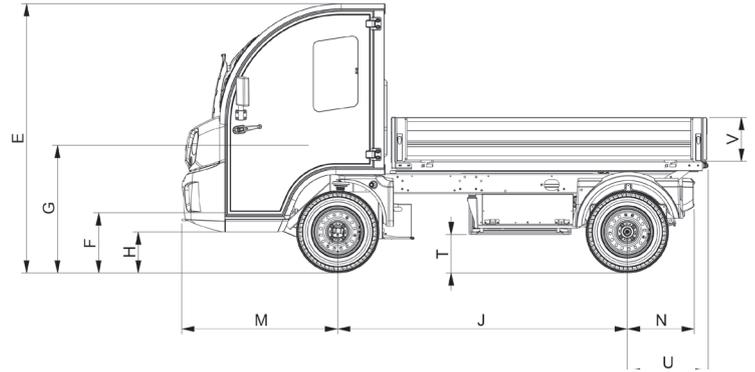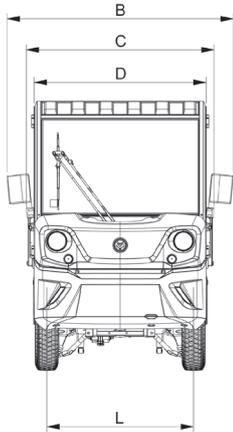

GABARIT (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	T	U	V	X
3675	1574	1305	1197	1893	423	897	288	175	2022	1021	1021	1089	468	788	2147	1224	270	564	308	1300

BATTERIE	Technologie		Plomb Ouvert, élément de 2V			Lithium LiFePO4	
	Capacité	kWh	8,6	11,5	15,4	7,2	12
	Autonomie (cycle R101)	Km	56	67	90	81	135
	Poids de la batterie	Kg	326	419	493	92	132
	Temps de charge		8h30	7h45	9h15	3h30	5h30
	Chargeur embarqué haute fréquence	A	50				
	Alimentation		230V, 16A				
	Batterie auxiliaire 12V		Oui				

PERFORMANCES	Passagers		2			
	Type d'homologation		L7e-CU			
	Moteur		AC induction / Asynchrone			
	Couple maximal (Nm)	Nm	57			
	Puissance nominale (Kw)	kW	10			
	Contrôleur		Curtis			

DIMENSIONS ET CAPACITÉS	Masse maximale techniquement admissible	Kg	2100			1800	
	Masse en ordre de marche	Kg	1168	1261	1335	932	974
	Charge utile	Kg	932	839	765	868	826
	Capacité de traction (remorque non freinée)	Kg	291				
	Capacité de traction (remorque freinée)	Kg	291				
	Poids d'équipement	Kg	127				
	Surface de chargement	m ²	2,6				
	Volume utile avec réhausses	m ³	2,9				
	Angle de basculement	°	47				
	Hauteur maxi plateau relevé (avec réhausses)	mm	3089				
	Hauteur maxi plateau relevé (sans réhausses)	mm	2545				
	Temps de levée du plateau (à vide)	s	11				

EQUIPEMENTS

- 3 Ridelles rabattables en aluminium
- Télécommande levée plateau
- Vérin hydraulique télescopique avec clapet de sécurité anti-chute et béquille de sécurité (conforme aux normes 3.5t)
- Option : Réhausses grillagées
- Option : Bâche ou Filet
- Option : Anneaux d'arrimage

Garantie 2 ans
Pièces & Main d'œuvre

Des modifications ont pu intervenir sur le produit depuis la clôture de la rédaction. Les visuels peuvent présenter des équipements et des accessoires proposés de série ou en option selon le pays de commercialisation. Les caractéristiques techniques correspondent aux versions standards qui peuvent être différents selon le pays de commercialisation. Toutes les caractéristiques de ce document sont données à titre indicatif; GOUPIL Industrie se réserve le droit de les modifier sans préavis. Veuillez contacter votre distributeur pour obtenir les données d'actualité.

