

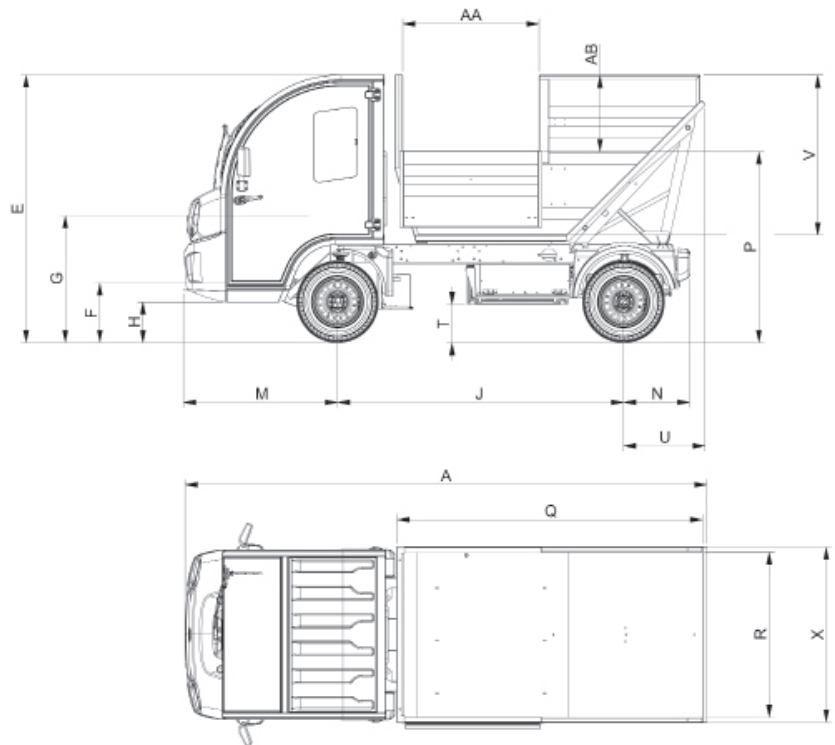




BENNE À BEC

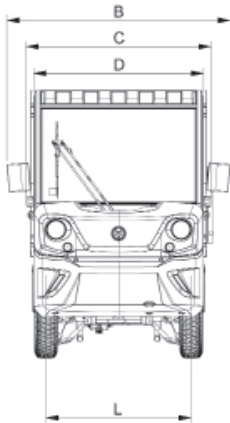

GABARIT (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	T	U	V	X	AA	AB
3686	1574	1305	1197	1893	423	897	288	175	2022	1021	1021	1089	468	1349	2159	1167	270	577	1129	1237	965	540

BATTERIE	Technologie		Plomb Ouvert, élément de 2V			Lithium LiFePO4	
	Capacité	kW/h	8,6	11,5	15,4	7,2	12
	Autonomie (cycle R101)	Km	56	67	90	81	135
	Poids de la batterie	Kg	326	419	493	92	132
	Temps de charge		8h30	7h45	9h15	3h30	5h30
	Chargeur embarqué haute fréquence	A	50				
	Alimentation		230V, 16A				
	Batterie auxiliaire 12V		Oui				

PERFORMANCES	Passagers		2				
	Type d'homologation		N1				
	Moteur		AC induction / Asynchrone				
	Couple maximal (Nm)	Nm	57				
	Puissance nominale (Kw)	kW	10				
	Contrôleur		Curtis				

DIMENSIONS ET CAPACITÉS	Masse maximale techniquement admissible	Kg	2100				
	Masse en ordre de marche	Kg	1163	1256	1330	927	969
	Charge utile (conducteur inclus 75 Kg)	Kg	937	844	770	1173	1131
	Capacité de traction (remorque non freinée)	Kg	582	628	665	464	485
	Capacité de traction (remorque freinée)	Kg	1400				
	Poids d'équipement	Kg	180				
	Volume utile	m3	2,3				
	Angle de basculement	°	86				
	Hauteur benne relevée	mm	3665				

ÉQUIPEMENTS

- 2 trappes de chargement latéral
- 2 portes balais
- Butée caoutchouc arrière
- Vérin hydraulique télescopique avec clapet de sécurité anti-chute et béquille de sécurité (conforme aux normes 3.5t)
- Option : Bâche de couverture enroulable
- Option : Filet sur benne




Garantie 2 ans
Pièces & Main d'œuvre

Des modifications ont pu intervenir sur le produit depuis la clôture de la rédaction. Les visuels peuvent présenter des équipements et des accessoires proposés de série ou en option selon le pays de commercialisation. Les caractéristiques techniques correspondent aux versions standards qui peuvent être différents selon le pays de commercialisation. Toutes les caractéristiques de ce document sont données à titre indicatif; GOUPIL Industrie se réserve le droit de les modifier sans préavis. Veuillez contacter votre distributeur pour obtenir les données d'actualité.





BENNE À BEC

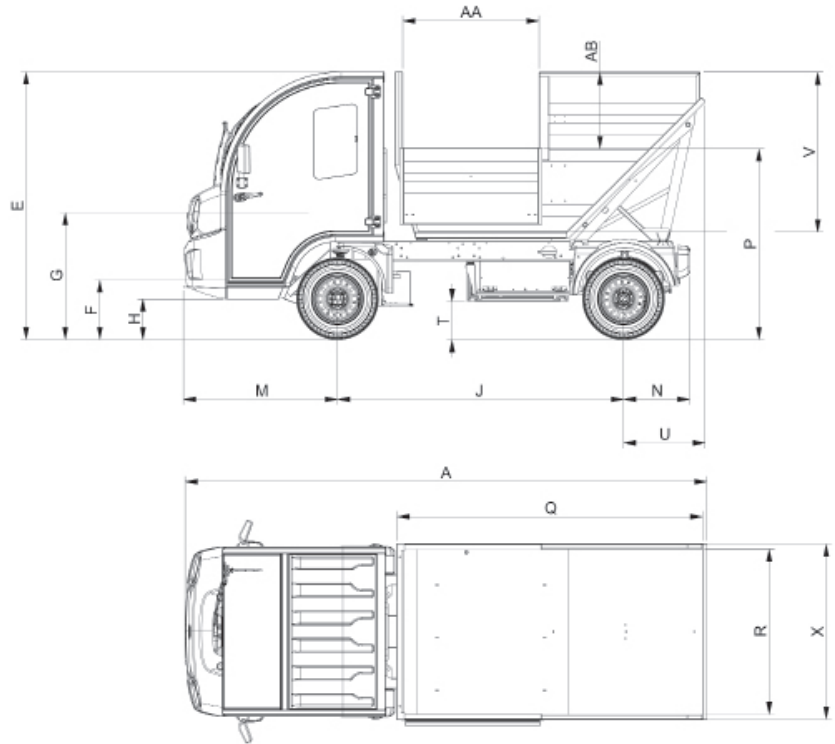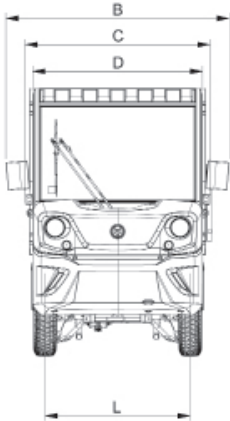

GABARIT (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	T	U	V	X	AA	AB
3686	1574	1305	1197	1893	423	897	288	175	2022	1021	1021	1089	468	1349	2159	1167	270	577	1129	1237	965	540

BATTERIE

Technologie		Plomb Ouvert, élément de 2V			Lithium LiFePO4	
Capacité	kW/h	8,6	11,5	15,4	7,2	12
Autonomie (cycle R101)	Km	56	67	90	81	135
Poids de la batterie	Kg	326	419	493	92	132
Temps de charge		8h30	7h45	9h15	3h30	5h30
Chargeur embarqué haute fréquence	A	50				
Alimentation		230V, 16A				
Batterie auxiliaire 12V		Oui				

PERFORMANCES

Passagers		2				
Type d'homologation		L7e-CU				
Moteur		AC induction / Asynchrone				
Couple maximal (Nm)	Nm	57				
Puissance nominale (Kw)	kW	10				
Contrôleur		Curtis				

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Masse maximale techniquement admissible	Kg	2100			1800	
Masse en ordre de marche	Kg	1250	1314	1388	985	1027
Charge utile	Kg	850	786	712	815	773
Capacité de traction (remorque non freinée)	Kg	291				
Capacité de traction (remorque freinée)	Kg	291				
Poids d'équipement	Kg	180				
Volume utile	m3	2,3				
Angle de basculement	°	86				
Hauteur benne relevée	mm	3665				

ÉQUIPEMENTS

- 2 trappes de chargement latéral
- 2 portes balais
- Butée caoutchouc arrière
- Vérin hydraulique télescopique avec clapet de sécurité anti-chute et béquille de sécurité (conforme aux normes 3.5t)
- Option : Bâche de couverture enroulable
- Option : Filet sur benne



Des modifications ont pu intervenir sur le produit depuis la clôture de la rédaction. Les visuels peuvent présenter des équipements et des accessoires proposés de série ou en option selon le pays de commercialisation. Les caractéristiques techniques correspondent aux versions standards qui peuvent être différents selon le pays de commercialisation. Toutes les caractéristiques de ce document sont données à titre indicatif; GOUPIL Industrie se réserve le droit de les modifier sans préavis. Veuillez contacter votre distributeur pour obtenir les données d'actualité.

